



КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное бюджетное учреждение культуры  
Ленинградской области  
**«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-  
АРХИТЕКТУРНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПАРК МОНРЕПО»  
(ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо»)**

Почтовый адрес: парк Монрепо, д.19,  
г. Выборг, Ленинградская область, 188800  
Тел/факс: 8 (813 78) 2-59-97; 2-05-39  
E – mail: [park-monrepo@yandex.ru](mailto:park-monrepo@yandex.ru)  
[www.parkmonrepos.org](http://www.parkmonrepos.org)

Руководителям обществ,  
предприятий и учреждений,  
индивидуальным  
предпринимателям.

« 16 » 09 2022 г. № 245

Запрос предоставления  
ценовой информации

Уважаемые поставщики!

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо» (далее-Учреждение) планирует проведение закупки на выполнение работ по монтажу ограждения части территории ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо».

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошу в срок до 21 сентября 2022 года направить на адрес электронной почты [monrepo-zakupki@bk.ru](mailto:monrepo-zakupki@bk.ru) предложения условий, срока выполнения и цены запрашиваемых работ в соответствии с Описанием объекта закупки.

Ответ на настоящий запрос должен однозначно определять общую цену всего объема выполняемых работ с указанием цены за каждую секцию забора, сроки выполнения работ на условиях, обозначенных в настоящем запросе и Описании объекта закупки, срок действия предлагаемого ценового предложения, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен.

Ответственное лицо, отвечающее за сбор ценовой информации: Богданова Евгения Александровна, e-mail: [monrepo-zakupki@bk.ru](mailto:monrepo-zakupki@bk.ru)

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

Приложение: Описание объекта закупки на 2 л.

Директор ГБУК ЛО

«ГИАПМЗ «Парк Монрепо»

А. М. Смирнов


## Описание объекта закупки

### на выполнение работ по монтажу ограждения части территории ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо».

1.	Состав работы	Монтаж столбов 50х50 (ст.2мм) 3000 мм в количестве 136 шт. Монтаж столбов 60х60 (ст.2мм) 3000 мм в количестве 37 шт. Монтаж секций заборных ЗМ-1 (2940х2000) в количестве 173 шт. на территории ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо» г. Выборг
2.	Срок выполнения работ	не позднее 10.12.2022 года
3.	Заказчик	Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Государственное историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо» (ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо»)
4.	Количество	Столб 50х50 (ст.2мм) 3000 мм с крышкой краской – 136 шт; Столб 60х60 (ст.2мм) 3000 мм с крышкой краской – 37 шт; Секции заборные ЗМ-1 (2940х2000) - 173 шт.
5.	Конструкция	Вертикально установленные столбы из профилированной трубы сечением 50х50 (ст.2мм) и 50х50 (ст.2мм) с шагом 3000 мм. Вертикально установленные секции ЗМ-1 (2940х2000) с последующей окраской сварочных стыков. При монтаже решёток по возможности плавно повторять контур рельефа с зазором 110-150 мм от поверхности земли
6.	Размеры	Секция заборные ЗМ-1 (2940х2000) Столб из профилированной трубы сечением 50х50 (ст2мм). 3000 мм Столб из профилированной трубы сечением 60х60 (ст2мм). 3000 мм
7.	Лакокрасочные материалы	ГОСТ 52491-2005 «Лакокрасочные материалы в строительстве»
8.	Состояние участка	Открытый воздух/улица. Разбивочные, подготовительные работы от поросли по расчистке производятся силами Подрядчика.
9.	Доставка	Доставка конструкций на объект выполняется силами Подрядчика.
10.	Условия выполнения работ.	Конструкции для монтажа (секции заборные ЗМ-1 (2940х2000) 173 шт., столбы из профилированной трубы сечением 50х50 (ст2мм) 136 шт. и 50х50 (ст.2мм) 37 шт. предоставляются Заказчиком. До начала работ Подрядчик выносят в натуре места установки секций забора, согласно поворотным точкам границ участка, согласовывает линию установки забора с Заказчиком. До начала работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком календарный план производства работ, проект организации работ. Все работы по монтажу Подрядчик выполняет с использованием собственных материалов и оборудования. Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме и хорошем качестве. Ответственность за соблюдение правил пожарной

		безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ возлагается на Подрядчика
11.	Приложения	Эскиз № 1 - Секция заборные ЗМ-1 (2940x2000), столб из профилированной трубы сечением 50x50 (ст.2мм) или 50x50 (ст.2мм)

Эскиз №1.

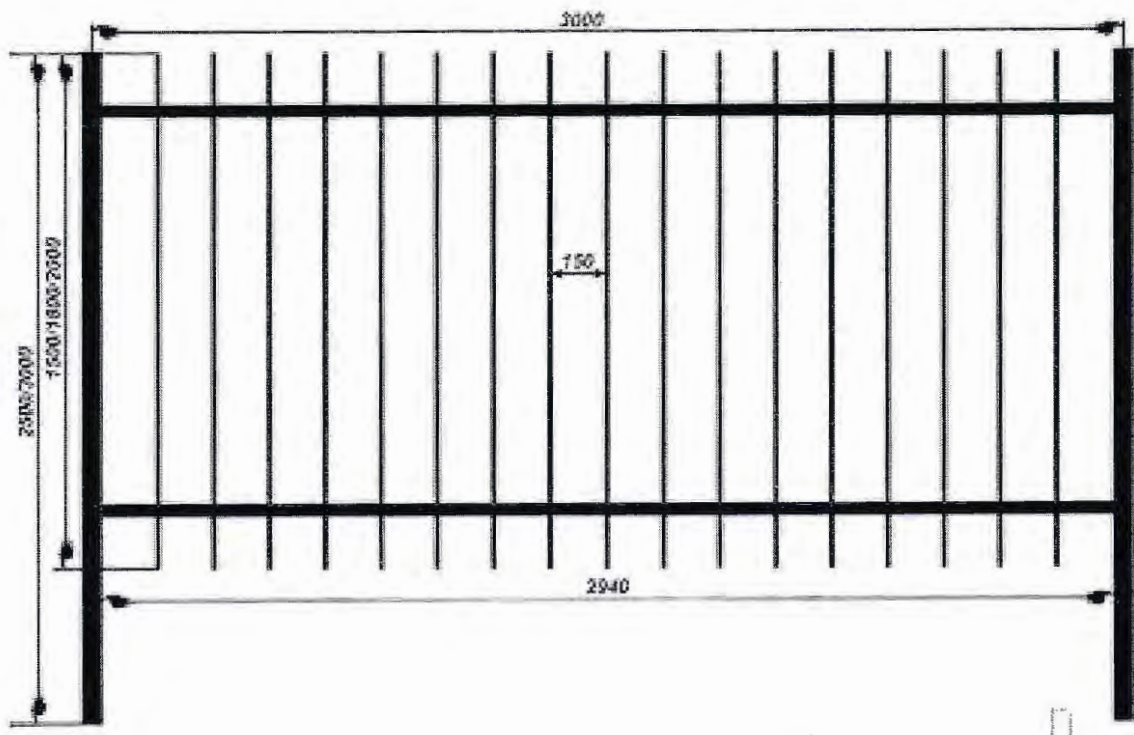

Заместитель директора

Платонов М.К.